

# Utefarger

FARGEKART OG PRODUKTGUIDE

gjoco.no



495 Himmelblå





# TOTAL BESKYTTELSE I ALL SLAGS VÆR

Gjøco Herregård høykvalitetsprodukter er spesielt utviklet for å tåle ekstremt vær over lang tid.

Produktene er et resultat av mer enn 80 års malingshistorie i Torvikbukta på Nordmøre, og gir deg som sluttbruker vår mest holdbare maling noensinne. Malingen er testet på våre teststasjoner som har landets mest værharde forhold. Du kan derfor være sikker på at huset ditt får den beste beskyttelsen med Gjøco Herregård maling. Både Arctic, Supermax og Paintmaster er hybridmalinger med lavt skittopptak og selvrensende teknologi. Med maks beskyttelse og suveren glans- og fargeholdbarhet, er huset ditt best mulig beskyttet mot dårlig vær og UV-bestråling, samtidig som det ser nymalt ut lenge.

**max**  
BESKYTTELSE



Glans 50



Glans 40



Glans 30



Glans 7



**FARGER I HARMONI**  
Valg av farge og maling påvirkes av hustype, omgivelsene rundt, trender og av nasjonale og lokale tradisjoner.

362 Varg

Full oversikt over alle produkter på [gjoco.no](http://gjoco.no)

# Tips og råd for å lykkes

Det er mange hensyn du må ta når huset skal males utvendig. Valg av farge og maling påvirkes av hustype, omgivelsene rundt, trender og av nasjonale og lokale tradisjoner.

Fargene er et virkemiddel som kan få huset til å stikke seg frem, eller gli mer harmonisk inn i omgivelsene. En fargeprøve vil oppleves lysere og mer fargesterk når den blir malt på en større flate utendørs. Et tips er å velge en farge med mer sorthet og mindre fargestyrke enn den du ønsker. Mal prøveoppstrøk på veggen, og studer fargene til ulike tider på døgnet. I Norge forandrer lyset seg med årstidene og dette påvirker husfargen.

Husets beliggenhet spiller også en viktig rolle. Hus ved skogen er mer utsatt for begroing, mens hus ved veien er mer utsatt for trafikkstøv og forurensning. Her vil det lønne seg å velge en mørk kulør som ikke fremhever dette. Selv om huset ditt er din signatur utad, er det viktig å huske at det skal passe inn i omgivelsene.



351 Perlehvitt



380 Kaprifol

TIPS+RÅD



**Sett ditt preg på fargevalget og finn fargekombinasjoner du vil trives med.**

## BEHANDLING AV NYTT TREVERK/KLEDNING

Nytt treverk/kledning som har stått mer enn en måned bør vaskes med Gjøco Husvask og stålbørstes. Deretter behandles treverket/endeveden med Gjøco Oljegrunding. Påfør to strøk av ditt valgte Gjøcoprodukt. Må tørke mellom strøkene. Jo bedre kvalitet du velger, desto lengre vedlikeholdsintervaller.

## BEHANDLING AV TIDLIGERE MALT TREVERK/KLEDNING


Vask grundig med Gjøco Kraftvask. Børst vekk alle løse trefibre og restmaling med stålbørste eller en god malingskrappe. Bort treverk/endeved grunnes med Gjøco Oljegrunding. Påfør to strøk av ditt valgte Gjøcoprodukt. Må tørke mellom strøkene. Jo bedre kvalitet du velger, desto lengre vedlikeholdsintervaller.




Full oversikt over alle produkter på [gjoco.no](http://gjoco.no)



333 MYRULL  
S 0502-Y



305 EGGHVIT  
0502-Y



346 EKTE HVIT  
S 0300-N



494 NORDISK NATT  
S 4005-R80B



503 DEMPET GUL  
1126-Y12R




513 BRYGGERØD  
4050-Y90R



340 VELVET  
S 1002-Y



487 VÅRLUFT  
1002-Y24R



351 PERLEHVIT  
S 0500-N




495 HIMMELBLÅ  
5709-R97B



504 TRADISJONGSUL  
1037-Y09R




514 MØRERØD  
4060-Y90R



482 TID  
1101-Y11R



488 HVIT ANTIKK  
1006-Y26R



357 SKJELLSAND  
S 1000-N



496 KJØLIG BLÅ  
S 6005-R80B




505 SOLGLØD  
1832-Y18R



907 BØK  
5038-Y83R



341 BASALT  
S 1502-Y



489 SANDGRÅ  
1204-Y24R



352 GRÅLUT  
S 2000-N



380 KAPRIFOL  
S 7010-R90B



506 OKERGUL  
2248-Y30R



515 KYSTRØD  
5336-Y87R



483 SILHUETT  
2803-G99Y



427 ESSENTIAL BEIGE  
S 2005-Y20R



353 TINN  
S 3500-N



497 BLÅTJÆRN  
S 8010-R90B



507 HØSTGLØD  
3346-Y33R



517 HERREGÅRDSRØD  
S 5540-Y90R



484 SKYGGEDIS  
4202-Y11R



490 BEIGE SIGNATUR  
2806-Y22R



359 LEIRE  
S 4000-N



498 MOSE  
S 6010-G30Y



508 VARM OKER  
S 4040-Y30R



516 TRADISJONSRØD  
S 6020-R



344 GRAFITTI  
S 5502-Y



491 SOMMERSAND  
3805-Y17R



354 JERNGRÅ  
S 5000-N



499 MYK GRØNN  
S 6010-G50Y



509 DEMPET OKER  
S 5040-Y30R



518 VILLA RØD  
6040-Y90R



485 FJELLGRÅ  
S 6502-Y



492 DEMPET GRÅBEIGE  
4005-Y50R



355 GRANITT  
S 6500-N



500 GRØNN HARMONI  
7310-G57Y



510 KASTANJE  
5229-Y46R



519 DYP MØRKRØD  
S 7020-R



423 SOFT DARK  
S 7502-Y



429 BURNT PEPPER  
S 7005-Y50R



350 ANIS  
S 7500-N



501 NORDISK GRØNN  
7607-G13Y



511 VARMBRUN  
S 6020-Y50R



520 BRUNRØD  
7311-Y90R



486 SVART HARMONI  
8501-G90Y



493 VARM JORD  
8204-Y54R



362 VARG  
S 8500-N



502 TRADISJONGRØNN  
S 8010-G30Y



512 SETERBRUN  
7020-Y41R



521 ROYAL BRUN  
8010-Y90R





506 Okergul



TIPS+RÅD

## TEST FARGEN!

Test fargen på veggen med prøveoppstrøk før du kjøper maling til hele huset. Opplevelsen av fargen kan variere med lysforhold, underlag, antall strøk og glans.



# Når skal du velge hvilke farger?

**Hvitt.** For deg som ønsker en klassisk, lett og lys farge. En sikker vinner landet rundt. En hvit husfarge tilsatt litt gult og svart gjør fargen varmere, slik at den ikke oppleves blendende og brutal.

**Sort.** En dempet sort farge gir huset karakter, og et moderne, sofistikert uttrykk. Sorte hus fremstår også som mindre ruvende, og spiller ofte på lag med naturen rundt. Perfekt også å kombinere med andre farger, for eksempel som en skarp kontrast til resten av fasaden.


**Grått.** Kjølige gråtoner er fint i kombinasjon med moderne elementer som betong og stål. De varmere gråtonene kan brukes for å balansere dagslyset, og for å unngå at gråfargen blir blåaktig.

**Brunt.** Like fint og populært i byen som på bygda, langs kysten som i innlandet. Jordfargen oppfattes som trygg, varm og jordnær.

**Blått.** Bor du langs kysten kan dette være fargen for deg – en vakker hilsen til sjøen utenfor.

**Gult.** Gule fasader lyser opp selv i gråvær. En sterk og vågal farge som har lange tradisjoner i Norge. De mer dempede variantene fungerer både til klassiske og moderne hus.

**Rødt.** Den mest norske av alle farger? Rødt har preget hytter, stabbur og naust i generasjoner – og er like fin overalt.

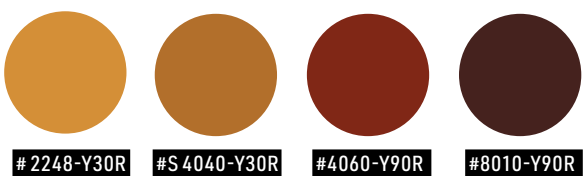

517 Herregårdsrød

HERREGÅRD  
ARCTIC  
SELVRENSENDE



**Vår beste utendørsmaling!  
Farge- og glansgaranti**

Total trebeskyttelse med unik teknologi som gjør malingen farge- og glansstabil over lang tid i et tørt, nordisk klima. Har selvreusende egenskaper, og gir et meget eksklusivt, vakker og varig resultat. Kan brukes utvendig på nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Benyttes også som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, bestag o.l. på bygninger.

Glansgrad 50.  
Inntil 16 års vedlikeholdsintervall.

HERREGÅRD  
SUPERMAX  
SELVRENSENDE



**Selvreusende maling!  
Rent og nymalt hus lenge**

Ekstremt værbestandig og vannavvisende trebeskyttelse med effektive midler mot svertesopp. Malingen er selvreusende, lett å påføre og tørker raskt. Den er også meget farge- og glansstabil med høy glans. Kan brukes utvendig på nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk.

Glansgrad 40.  
Inntil 15 års vedlikeholdsintervall.

HERREGÅRD  
MAXIMAL  
DEKKENDE



**Best mot falming  
og nedmatting**

Værbestandig høykvalitetsmaling som er lett å påføre og tørker raskt. Overmalbar på 2 timer. Er testet til beste maling mot svertesopp, algevekster, sprekking, krakelering og avflassing. Kan brukes utvendig på nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk.

Glansgrad 30.  
Inntil 12 års vedlikeholdsintervall.

HERREGÅRD  
PAINTMASTER  
SELVRENSENDE



**Vakker, avdempet  
og silkematt fasade**

Vanntynnet, selvreusende oljemaling som er ekstra effektiv mot svertesopp og begroing. Herregård Paintmaster gir en avdempet, silkematt overflate med suveren fargegjengivelse, og total trebeskyttelse. Til utvendig bruk på nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk.

Glansgrad 7.  
Inntil 12 års vedlikeholdsintervall.

HERREGÅRD  
DØR OG VINDU  
DEKKENDE



**Enkel å påføre og beholder  
farge og glans lenge**

Gir en hard og slitesterk overflate med meget god fargestabilitet, og lange vedlikeholdsintervaller. Spesielt egnet til høvlet treverk, som vinduer, dører, garasjeporter, gjerdet, staffasje og hagemøbler o.l. Kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Den kan også brukes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger som f.eks. takrenner, beslag o.l.

Glansgrad 40.  
Inntil 12 års vedlikeholdsintervall.

HYDRO PLIOLITE  
MURMALING  
MUR OG BETONG



**Vår beste  
murlaming**

Helmatt, diffusjonsåpen og vann-avvisende murlaming til krevende underlag. Spesielt egnet for mur, betong og puss. Hefter godt. Trenger ikke grunning på faste underlag. Inneholder effektive midler mot svertesopp. Kan påføres ved lavere underlagstemperaturer, ned til 2 varmegrader.

Glansgrad 2.  
Inntil 10 års vedlikeholdsintervall.

AKRYL  
FASADEMALING  
MUR OG BETONG



**Slitesterk overflate  
som puster**

En slitesterk og matt akrylmaling med god værbestandighet. Effektiv mot sopp. Den er godt egnet for mur, puss og betong. Gjeco Murseis påføres all bar mur før påføring av Gjeco Pliolite Murlaming eller Gjeco Akryl Fasademaling.

Glansgrad 5.  
Inntil 10 års vedlikeholdsintervall.

GJØCO  
MURSEIS  
VANNTYNNBAR



**Kan benyttes  
på alle typer mur**

Brukes på all matt mur for å binde og isolere overflatepartikler for videre behandling. Er fargeløs og vannfortynnbar. Kan overmales med Gjeco Akryl Fasademaling eller Gjeco Pliolite Murlaming.

HERREGÅRD  
EXCLUSIVE  
OLJEMALING



**Best mot vær og vind**

En oljemaling som er skapt for å tåle ekstreme værforhold. God dekkevne og 50 % lenger holdbarhet enn tradisjonelle oljemalinger på markedet. Gir en elegant og glansfull finish, og etterlater ikke penselstriper på treverket. Godt egnet til vinduer, dører, vindskier, hagemøbler og hagegjerder.

Glansgrad 50.  
Inntil 10 års vedlikeholdsintervall.

GJØCO  
OLJEMALING  
EKSTERIØR



**Slitesterk og  
værbestandig**

En oljemaling med fyldig konsistens som er lett å påføre. Den er effektiv mot svertesopp og med høy glans. Malingen har mange anvendelsesområder. Både på nytt, beiset, dekkbeiset og malt treverk. I tillegg kan den også brukes som dekkstrøk på grunnet jern og på trykkimpregnert, grunnet materiale.

Glansgrad 40.  
Inntil 8 års vedlikeholdsintervall.

GJØCO  
OLJEDEKKBEIS  
EKSTERIØR



**Gir en avdempet  
trestruktur**

En impregnerende oljedekkebeis som gir treverket ekstra høy glans. Den er også tilsatt effektive midler mot svertesopp. Kan brukes på nytt, trykkimpregnert, tidligere beiset eller oljedekkebeiset treverk.

Glansgrad 30.  
Inntil 7 års vedlikeholdsintervall.

GJØCO  
OLJEGRUNNING  
EKSTERIØR



**Øker holdbarhet på  
maling, dekkbeis og beis**

En impregnerende og vann-avvisende oljegrunning til utendørs bruk, basert på alkyder og dyptintrende oljer. Gir beskyttelse mot fuktighet og svertesopp, samt god vedheft til toppstrøket. Brukes før påføring av maling, oljebeis og oljedekkebeis, både på nytt, slitt og impregnert treverk. Finnes i hvit og klar.

GJØCO  
ANTISOPP



**Ekstra beskyttelse  
mot svertesopp**

Et konsentrat av fungisider som kan tilsettes utendørs beis, dekkbeis og maling. Antisopp anbefales benyttet ved angrep av svertesopp på malingsfilmen. Spør etter produktet hos din lokale Gjeco-forhandler.

GJØCO  
HUSVASK



**For årlig vask og  
vedlikehold**

Et rengjøringsmiddel for fjerning av smuss på malte og umalte overflater. Årlig husvask anbefales da det forlenger holdbarheten på malingen.

GJØCO  
KRAFTVASK



**Til vasking før  
maling og beising**

Et sterkt, alkalisk og fosfatfritt rengjøringsmiddel til utvendige husflater. Gjeco Kraftvask virker lett mattende på malingsfilmen og er derfor velegnet å bruke før ommalning.

GJØCO  
SOPP- OG  
GRØNSKEFJERNER



**Motvirker soppangrep**

Reduserer muligheten for dannelse av ny sopp og grønnske i overflatefilmen. Benyttes på flater rengjort med Gjeco Husvask eller Gjeco Kraftvask. Tynnes med vann.



483 Silhuett



### **GJØCO HERREGÅRD ARCTIC PROTECTION**

En høykvalitets, dekkende trebehandling med vår beste beskyttelse mot tøft, nordisk klima. Produktet er et resultat av mer enn 80 års malingshistorie i Torvikbukta på Nordmøre, og gir deg som sluttbruker vår mest holdbare maling noensinne.

# MALING ELLER DEKKBEIS?

## **MALING**


Maling gir en helt dekkende film og er fullpigmentert. Ved godt forarbeid kan maling gi beskyttelse i 7 til 16 år. Heldekkende maling er den behandlingen som vanligvis gir best beskyttelse mot vær og vind, men den kan skjule råte og sopp. Nytt og ubehandlet panel brytes raskt ned når det kommer utendørs. Fukt vil trekke ned i trevirkets bindestoff, og øker risikoen for sopp og råte. Det er derfor viktig å behandle panelet så raskt som mulig, helst før det settes opp. Står panelet ubehandlet i mer enn 3 til 4 uker, må det stålørstes for å fjerne løse trefibre og smuss.

## **OLJEDEKKBEIS**

Oljedekkbaisen er dekkende, men lar samtidig litt av treets struktur være synlig. Den kan beskrives som fortynnet maling, men med kraftigere pigmentering enn beis. Holdbarhet inntil 7 år.



362 Varg

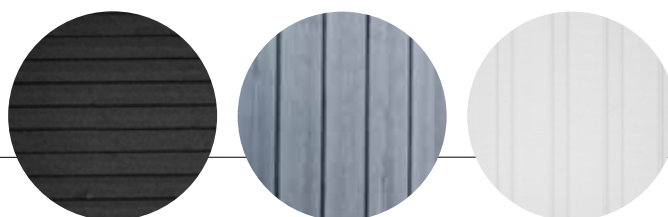

FORHANDLER



**NO Gjøco AS**  
6639 Torvikbukta  
Tel +47 71 29 17 00  
[gjoco.no](http://gjoco.no)

**SE Gjøco AB**  
284 33 Perstorp  
Tel +46 (0) 435 353 57  
[gjoco.se](http://gjoco.se)

Full oversikt over alle produkter på [gjoco.no](http://gjoco.no)

Fargegjengivelse i fotografiene er å betrakte som veiledende og Gjøco kan ikke stå til ansvar for fargeavvik. Lamellene er retningsgivende og fargen kan variere med underlag, lysforhold, antall strøk og glansgrad.

Design: Eggedosis • Foto: Studio400, Luxe Foto • Takk til Gunn Lystad